



TLM: +351 939 369 358  
TEF: +351 256 362 756  
FAX: +351 256 372 262  
geral@sacastro-ferragens.com  
[www.sacastro-ferragens.com](http://www.sacastro-ferragens.com)

## Giro/ pivot



## Pivot para móveis

novο



| Referência | Capacidade de carga | Acabamento | Emb  |
|------------|---------------------|------------|------|
| 130096330  | 40Kg                | Inox       | 25jg |



### Modelo 96.330

Sistema de mola que permite aplicar e remover a porta.  
Com esfera de alta resistência.  
Capacidade de carga até 40 Kg.  
Parafuso não incluído.




### Parafuso obrigatório:


rosca de Ø2mm cabeça de Ø4mm,  
para correta aplicação do sistema.

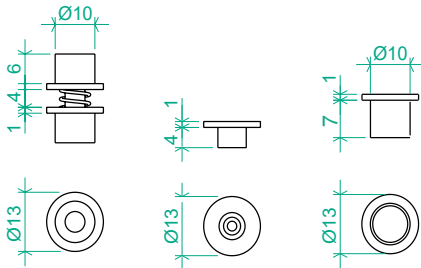

Abertura  
Lateral



Abertura  
Para baixo



Abertura  
Para cima


## Pivot para painéis ripados de madeira



| Referência | Capacidade de carga | Acabamento | Emb  |
|------------|---------------------|------------|------|
| 130096320  | 60Kg                | Inox       | 25jg |



### Modelo 96.320

Sistema de mola que permite aplicar e remover o ripado.  
Com esfera de alta resistência.  
Capacidade de carga até 60 Kg.  
Parafuso não incluído.




### Parafuso obrigatório:


rosca de Ø3mm cabeça de Ø6mm,  
para correta aplicação do sistema.

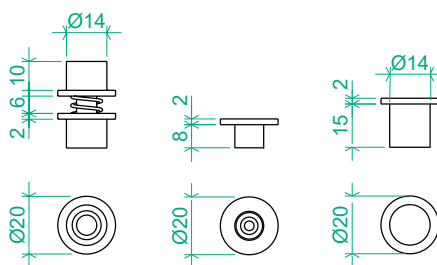

Estrutura  
Fixação / entalhe



Pivot inferior  
Fixação à estrutura



Ripado de madeira  
Fixação / entalhe